



## EQUIPEMENT DE BASE LADA 4X4



### EQUIPEMENT DE SERIE



Equipement de sécurité	4X4 Classic	4X4 Urban	4X4 Classic Long	4X4 Urban Long
ABS avec assistance au freinage	•	•	•	•
Feux de jour	•	•	•	•
Antidémarrage	•	•	•	•
Roue de secours	•	•	•	•
Réducteur de vitesses et blocage de différentiel ponts av/ar	•	•	•	•
Equipement extérieur				
Rétroviseurs chauffants et réglables électriquement	-	•	-	•
Vitres teintées	•	•	•	•
Dégivrage lunette arrière	•	•	•	•
Jantes alliage 16 "	0	•	0	•
Peinture métallisée	0	0	0	0
Equipement intérieur et de confort				
Vitres électriques avant/arrière	• / -	• / -	• / -	• / -
Direction assistée	•	•	•	•
Sièges avant chauffants	-	•	-	•
Banquette arrière rabattable	•	•	•	•



[www.GarageGardi.be](http://www.GarageGardi.be)

Rue de la Croyère 3 | 7170 Fayt-lez-Manage - BELGIQUE | Tél. (0032)64 54 80 38




# Caractéristiques techniques LADA 4X4

	LADA 4X4	LADA 4X4 URBAN	LADA 4X4 long
<b>CARROSSERIE</b>	3 portes - 4 places		5 portes - 4 places
<b>MOTEUR</b>	Essence 4 cylindres en ligne, refroidissement par liquide. Distribution à chaîne, arbre à cames en tête, poussoirs hydrauliques. Système d'injection multipoint.		
Type	8 soupapes		
Cylindrée	1690 cm <sup>3</sup>		
Puissance max	61 kW (83 ch.) à 5000 tr/min		
Puissance fiscale	9 CV		
Alésage x course	82 x 80 mm		
Couple max	129 Nm à 4000 tr/mn		
<b>PERFORMANCES</b>			
Vitesse maximale	137 km/h		
Accélération (0-100 km/h)	19 secondes		
<b>TRANSMISSION</b>	Entrainement permanent sur les deux essieux. 5 vitesses à transmission manuelle, 1 réducteur, boîte de transfert et blocage de différentiel		
<b>CONSOMMATIONS - EMISSIONS Co2</b>			
Cycle mixte (L/100 km)	9,5		
Cycle urbain (L/100 km)	12,2		
Cycle extra-urbain (L/100 km)	8,0		
Emissions de CO2 NEDC	216 g/Km		
Norme d'émission	EURO 6		
Contenance du réservoir	42 litres		65 litres
<b>DIRECTION</b>	Direction assistée hydraulique		
<b>FREINS : Hydraulique à 2 circuits séparés</b>			
Freins avant	Disques avant avec servofrein		
Freins arrière	Tambours arrière		
ABS/ESP	Système ABS avec assistance au freinage		
<b>SUSPENSION</b>			
Avant	Triangles de suspension indépendants assistés d'une barre stabilisatrice. Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques.		
Arrière	Essieu rigide à 2 barres de poussée et 2 barres de réaction. Barre de réaction transversale. Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques.		
<b>PNEUMATIQUES</b>			
Dimension standard	175/80 R16 - 185/75 R16		
Jantes standard	5J x 16H ou 5,5J x 16H		
<b>VOLUME DU COFFRE</b>			
Avec sièges arrière en place	263 L		420 L
Avec sièges arrière totalement rabattus	982 L		780 L




# Caractéristiques techniques LADA 4X4

	LADA 4X4	LADA 4X4 URBAN	LADA 4X4 long
<b>POIDS (kg)</b>			
Poids à vide	1285		1425
Masse maximale admissible	1610		1850
Avec remorque freinée	1490		1490
Avec remorque non freinée	400		400
Poids total roulant autorisé	3100		3340
<b>DIMENSIONS (mm)</b>			
Longueur hors tout	3720	3640	4240
Largeur hors tout	1680	1690	1680
Hauteur à vide		1640	
Empattement	2200		2700
Voie avant		1440	
Voie arrière		1420	
Garde au sol		220	

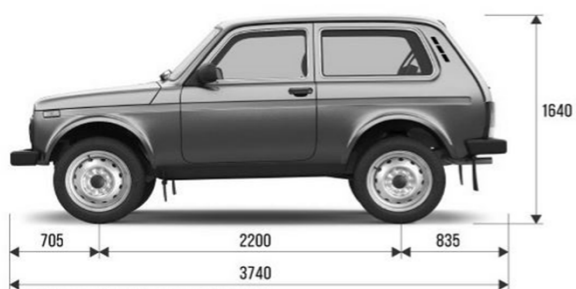

**LADA 4X4 CLASSIC**

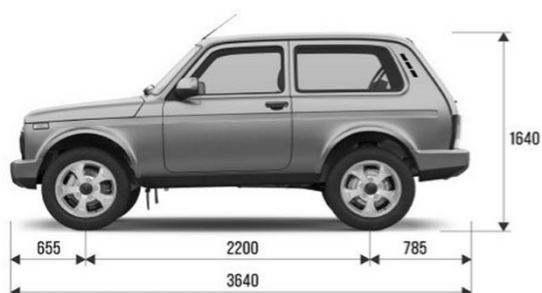

**LADA 4X4 URBAN**



**LADA 4X4 LONG**

